
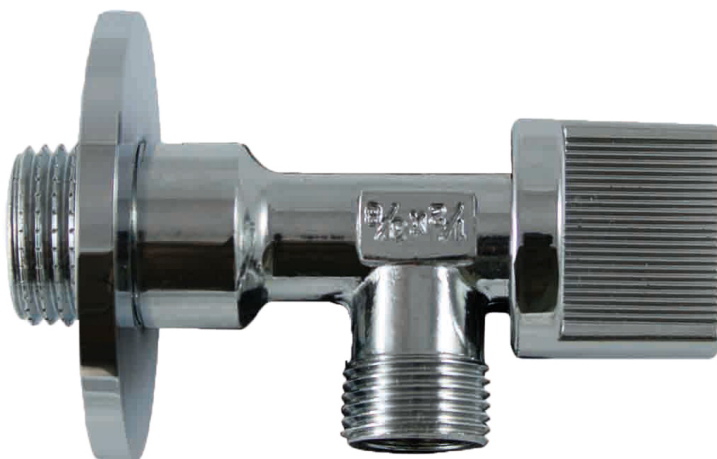


# VÁLVULAS Y LLAVES DE PASO

## LLAVE DE ESCUADRA SIN TUERCA

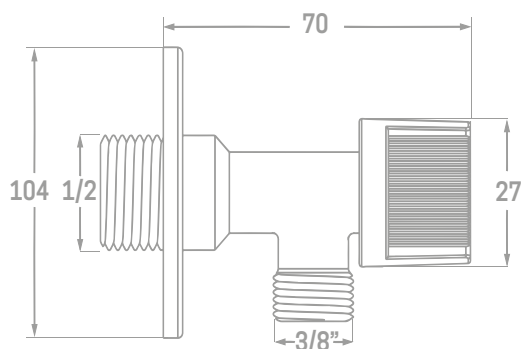

### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Acabado cromado.
- Cierre 1/4" de vuelta.
- Fabricada en latón CW617N.
- Eje de polímero antical.
- Volante metálico.
- Medida: 1/2" x 3/8".
- Presión nominal: PN16.
- Juntas interiores EPDM.
- Temperatura de uso: mín.: -10°C / máx.: 120°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada: 3 bar.

Ref. 00421M

EAN 8435136717423



2 ud



100 uds

### CERTIFICACIONES



### RECAMBIOS



COMERCIAL  
IMPORTACIONES  
SANITARIAS

Partida Lloma Llarga. Pol. Ind. Sector 17, Nave 5. 46119 Náquera, España.  
Telf. 96 383 45 32.  
[www.cisval.es](http://www.cisval.es)